


MEGA BOND

Flexible Rapid Set Tile
& Stone Adhesive

KEO ỐP LÁT CAO CẤP

Keo ốp lát độ bám dính cao, chuyên dụng ốp lát gạch khổ lớn, độ hút nước thấp và rất thấp, ốp lát đá tự nhiên, đá nhân tạo... Vị trí trong nhà và ngoài trời, khu vực khô ráo, ẩm ướt và ngâm nước, khu vực chịu nhiều tác động của thời tiết như ban công, mái, mặt tiền, sân thượng, sân vườn, bể bơi...

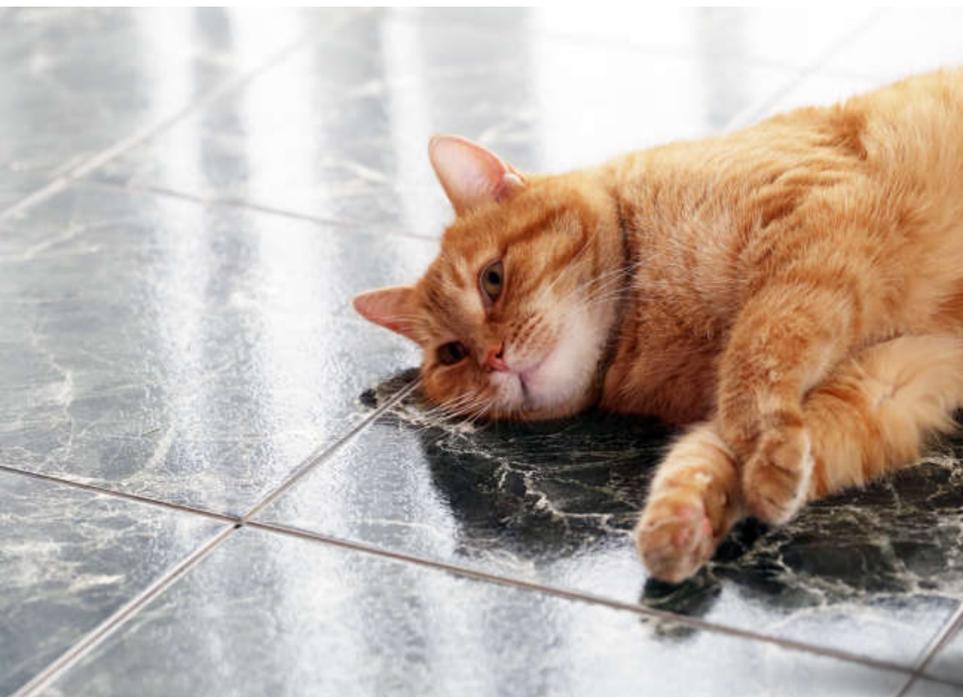

CEMAX
CEMENTITIOUS ADHESIVE



TCVN
7899:2008



KEO ỐP LÁT CAO CẤP

MEGA BOND

TRỘN KEO

Trộn keo với tỷ lệ nước tương đương 23-25 % (tương đương 5.8 - 6.3 lít/bao 25 kg)

Trộn đều bằng máy khuấy chuyên dụng cho tới khi được một hỗn hợp vừa dẻo, đồng nhất, dừng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn đều lại và sử dụng.

Lưu ý: Chỉ dùng nước sạch, không dùng quá lượng nước cần thiết.

THI CÔNG

- Bề mặt thi công cần được bảo dưỡng đúng kỹ thuật, không có bụi và các tạp chất khác làm ảnh hưởng đến sự bám dính
- Làm sạch mặt dưới của gạch/ đá bằng khăn ẩm
- Phủ một lượng keo phù hợp lên sàn hoặc tường, miết chặt một lớp keo mỏng lên mặt sau gạch, đá
- Dùng bay có răng cưa để tạo bề mặt có độ dày lớp keo đồng đều
- Đặt gạch lên vị trí và ấn nhẹ (nên kết hợp ke chữ thập và ke cân bằng khi thi công), điều chỉnh vị trí cho phù hợp
- Nhẹ nhàng lau sạch bề mặt gạch, đá bằng một miếng mút ẩm
- Lưu thông nhẹ sau 24 giờ
- Không cần ngâm gạch và tưới ẩm bề mặt thi công, trừ trường hợp bề mặt thi công ở nhiệt độ cao, ngoài trời, chịu ánh sáng mạnh trực tiếp...

BẢO QUẢN

Bảo quản theo tiêu chuẩn đối với các sản phẩm chứa xi măng, nơi khô mát, tránh xa nguồn nhiệt và độ ẩm, đảo trộn bao thường xuyên nếu lưu trữ lâu. Không xếp chồng quá 10 bao, cách xa tường và nền nhà.

Sản phẩm có nguồn gốc xi-măng, có khả năng gây kích ứng da. Rửa sạch bằng nước. Xử thải theo quy định của địa phương.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU

Định mức trung bình (mm độ dày keo)	1.3 - 1.4kg/mm ²
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm ³
Thời gian trộn keo	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	Khoảng 3 giờ
Cường độ bám dính tiêu chuẩn	≥ 1.0N/mm ²
Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	≥ 1.0N/mm ²
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày lớp keo	2 - 10 mm

Thông số kỹ thuật được đo tại điều kiện phòng thí nghiệm (ĐKTC), thực tế công trường có thể sai khác, phụ thuộc điều kiện, phương pháp và trình độ thi công

Đóng bao: **25KG ± 500 g**

Màu sắc: **Xám hoặc Trắng**

Hạn dùng: **12 tháng**

ĐỊNH MỨC THAM KHẢO

Kích thước (mm x mm)	Định mức tương đối (kg/m ²)
<200 x 200	2-3kg/m ²
300 x 300, 600 x 600	4-6kg/m ²
600 x 900, 150 x 900	6-8kg/m ²
600 x 1200, 1000 x 1000, 900 x 1800	8-10kg/m ²

Định mức chỉ mang tính tham khảo, thực tế phụ thuộc nhiều vào độ phẳng, cốt nền, loại, kích thước, chất lượng gạch/phương pháp, dụng cụ, tay nghề thợ thi công ...

