

AROLPRO

AR9

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật  
Keo gốc nhựa Acrylic



## AROLPRO AR9

KEO TRANG TRÍ GỐC NHỰA ACRYLIC - BẮM DÍNH CAO -  
CHỐNG TRƯỢT TỐT, CƯỜNG ĐỘ CẮT CAO  
KHÔNG GÂY BỤI - KHÔNG DUNG MÔI - THUẬN TIỆN KHI SỬ  
DỤNG - KHÔNG BẮT LỬA

### MIÊU TẢ

- AROLPRO AR9 là keo gốc nhựa Acrylic được thiết kế cho nhiều ứng dụng chuyên nghiệp.
- AROLPRO AR9 có tính định hình cao, keo chịu áp lực hiệu quả với khả năng đàn hồi sau khi đóng cứng. Độ bám dính vượt trội trên nhiều loại nền, an toàn, không chứa dung môi, không độc hại, tính tiện dụng cao và ứng dụng đa dạng trong thi công hoàn thiện.

### VỊ TRÍ ỨNG DỤNG:

- Dán sàn Vinyl, VTC, thảm nhựa, dán các loại gạch ceramic, mosaic, sửa chữa vết nứt trên tường, trên các bề mặt có khả năng thoát ẩm
- Ứng dụng cho các khu vực trong nhà, các khu dịch vụ, văn phòng, khách sạn, rạp chiếu phim.
- Bên trong các khu công cộng như bệnh viện, trường học, thư viện...


### ĐỊNH DẠNG

Thùng 10kg

### NGOẠI HÌNH/ MÀU SẮC

Quánh dẻo/ Trắng đục

### KEO DÁN TRANG TRÍ GỐC NHỰA ACRYLIC



AROLPRO

AR9

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật  
Keo gốc nhựa Acrylic



## AROLPRO AR9

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Làm sạch bề mặt thi công, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, các tạp chất khác.
- Bề mặt cần đảm bảo khô cứng, bằng phẳng.
- Đối với bề mặt hút nước nhiều, cần được làm ẩm trước thi công.
- Đối với bề mặt là lớp vữa tô hoặc trát, nên chờ cho lớp nền khô, cứng chắc hoàn toàn, trung bình là 7 ngày cho mỗi chiều dày 1cm trước khi dán gạch.

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Lấy lượng keo vừa đủ phủ lên bề mặt cần thi công.
- Dùng bàn bả hoặc bay răng thưa dàn đều keo bằng phương pháp kéo nghiêng 1 góc 60 độ so với bề mặt thi công, tạo ra các lớp keo đồng đều.
- Đặt vật liệu cần dán vào các vị trí phù hợp.
- Dùng búa cao su hoặc tay gõ nhẹ lên bề mặt vật liệu để cố định và giúp tăng độ bám dính tối đa giữa vật liệu với keo.

### LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Bảo quản sản phẩm khi đóng kín nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Hạn chế tác động bề mặt đã thi công trong 24-48 giờ
- Làm sạch phần keo dính vào da và dụng cụ bằng nước và xà phòng khi keo còn ẩm, với keo đã đóng rắn cần dùng hoá chất chuyên dụng.

### CƯỜNG ĐỘ CHỊU UỐN, TRỐNG TRƯỢT CAO

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất kết dính	Acrylic modified
Hàm rắn	60 - 80%
VOC	No
pH	7.5 - 8.0
Tỷ trọng	1.5 - 1.6
Open time *	30 phút
Thời gian thi công *	50 phút

### ĐỊNH MỨC THI CÔNG


- 1 – 1.5 kg/m<sup>2</sup> (điển hình gạch Mosaic)

AROLPRO

AR9

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật  
Keo gốc nhựa Acrylic

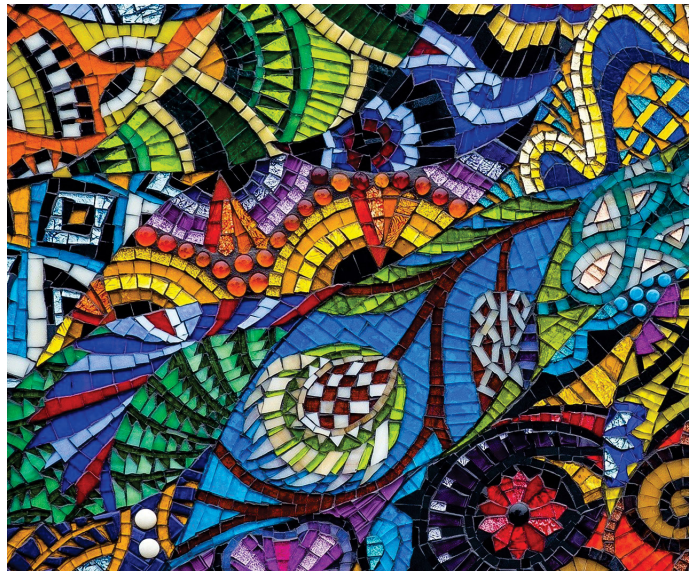

## AROLPRO AR9

- Sản phẩm có tính kiềm nhẹ
- Với các bề mặt khó thoát ẩm, cần kiểm tra tính tương thích trước khi sử dụng
- Không sử dụng trên bề mặt có độ ẩm trên 80%
- Không sử dụng trong môi trường có nhiệt độ dưới 5°C
- Định mức tiêu hao tùy thuộc loại nền, độ phẳng nền, kích thước bay răng cưa, loại vật liệu cần dán, kỹ thuật và phương pháp thi công.

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời

### HẠN SỬ DỤNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất

### Sự bảo đảm

Asia Star.,JSC. đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo các thông số kỹ thuật đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt và thông tin do chúng tôi cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Những thông tin được cung cấp về các sản phẩm của chúng tôi không phải là sự đại diện hay bảo hành. Nó được cung cấp với điều kiện bạn phải thực hiện các thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi cho mục đích cụ thể của bạn. Bất kỳ việc sử dụng hoặc ứng dụng nào khác với đề xuất ở đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Các đặc tính vật lý được liệt kê là điển hình và không nên được hiểu là thông số kỹ thuật. Không có bảo đảm nào được đưa ra, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến những thông tin khác như vậy, dữ liệu làm cơ sở cho thông tin đó hoặc kết quả bạn sẽ nhận được từ việc sử dụng thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi.

Chấp nhận sử dụng sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của bảo hành này cho dù đơn đặt hàng hoặc các tài liệu khác có nêu các điều khoản khác với bảo hành này hay không. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi chứa các hóa chất có thể gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể. Trước khi sử dụng, hãy đọc Bảng dữ liệu an toàn và tuân theo các biện pháp phòng ngừa để tránh gây hại cho cơ thể. Người mua phải xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng và chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan. Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật khác đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện có của Asia Star.,JSC. Tuy nhiên, Asia Star.,JSC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc cung cấp thông tin và lời khuyên như vậy. Asia Star.,JSC có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo tiến bộ công nghệ hoặc sự phát triển hơn nữa. Người mua (các) Sản phẩm phải kiểm tra (các) sản phẩm về tính phù hợp cho mục đích và ứng dụng dự kiến trước khi tiến hành ứng dụng đầy đủ (các) sản phẩm. Hiệu suất của sản phẩm được mô tả ở đây phải được xác minh bằng thử nghiệm và được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ cũng như môi đảm bảo.